



CATÁLOGO DE PRODUCTOS

01


EQUIPOS PARA
SOLDAR

02

ELEMENTOS DE
PROTECCIÓN

03

CONSUMIBLES
NDT



EQUIPOS PARA SOLDAR

Gala 2000 SYNER



Características técnicas básicas

Tensión de alimentación	1 Ph 230V $\pm$ 15% – 50/60 Hz.
Margen de regulación	20 $\div$ 200A
Factor de marcha MMA 40°C	15 $\div$ 200A
Factor de marcha TIG 40°C	200 A / 35%
Electrodos X hora	40 – Ø 3,25 mm. – 30 – Ø 400 mm.
Potencia máxima absorbida	9,7 Kva
Tensión en vacío	66 V.
Peso	4,5 kg.
Dimensiones (ancho x alto x largo)	135x242x338 mm.

Smart 210 TIG Pulse



Características técnicas básicas

Tensión de alimentación	1 Ph 230V $\pm$ 10 % – 50/60 Hz.
Margen de regulación	10 A $\div$ 200 A
Factor de marcha MMA 40°C	200 A / 25 %
Factor de marcha TIG 40°C	180 A / 10 %
Peso	6,1 Kg.
Dimensiones (ancho x alto x largo)	135 x 240 x 380 mm.



EQUIPOS PARA SOLDAR

Ronch 240 MAX



Características técnicas básicas

Potencia de entrada nominal (KW)	10.5
Corriente de entrada nominal (A)	45.5
Ciclo de trabajo (40°C 10min)	100% 155A / 60% 200A
Voltaje en vacío (V)	76.5
Rango de corriente (A)	20~200
Corriente de entrada (V)	1~220/230/240 ± 10%
Frecuencia (Hz)	50/60
Peso	6.8 kg.
Dimensiones (ancho x alto x largo)	410 x 150 x 285 mm.

Ronch 315 MAX



Características técnicas básicas

Potencia de entrada nominal (KW)	12.5 / 9.0 (Trifásica)
Corriente de entrada nominal (A)	23/17
Ciclo de trabajo (40°C 10min)	220A a 100% / 280A a 60%
Voltaje en vacío (V)	62
Rango de corriente (A)	10~315
Corriente de entrada (V)	220/230±10%
Frecuencia (Hz)	50/60
Peso	15 kg.
Dimensiones (ancho x alto x largo)	480 x 190 x 340 mm.



EQUIPOS PARA SOLDAR

Ronch Raptor Duty R350 MP



Características técnicas básicas

Diámetro del electrodo	1/16" (1.6mm) - 1/8" (3.2mm) 5/32" (4.0mm)
Regulación de amperaje	25 - 350 A
Ciclo de trabajo (40°C 10min)	350A a 60% 31.5V 350A a 60% 31.5V
Voltaje en vacío (V)	76.5
Rango de corriente (A)	20~200
Corriente de entrada (V)	3~220/380/440 VAC + 10%
Diámetro de alambre (Sólido o Tubular)	0.8 - 1.2 mm
Peso	52.5 kg.
Dimensiones (ancho x alto x largo)	510 / 200 / 430 mm.

Weld Boy RX-2050



Características técnicas básicas

Potencia de entrada nominal (KW)	10.4
Corriente de entrada nominal (A)	45
Ciclo de trabajo (40°C 10min)	100% 110A / 60% 145A
Voltaje en vacío (V)	62
Rango de corriente (A)	15~200
Corriente de entrada (V)	1~120/230 ± 10%
Frecuencia (Hz)	50/60
Peso	4.8 kg.
Dimensiones (ancho x alto x largo)	350 x 130 x 2405 mm.

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN

Careta Ronch



Careta Extreme Welds



Careta Extreme Welds



Careta Extreme Welds



Careta Generica



Careta Generica



Careta Generica



Careta Generica



Careta Generica



Careta Generica



Gafas



Guantes



Rodilleras



Respirador reutilizable 3M



Capuchas



Gorras



CONSUMIBLES NDT

Kit Tintas Penetrantes



Tinta Roja para Grietas



Detector para Grietas



Espejo de inspección



MEDIDORES DE SOLDADURA


Tamaño de soldadura



HI - LO



Cambridge

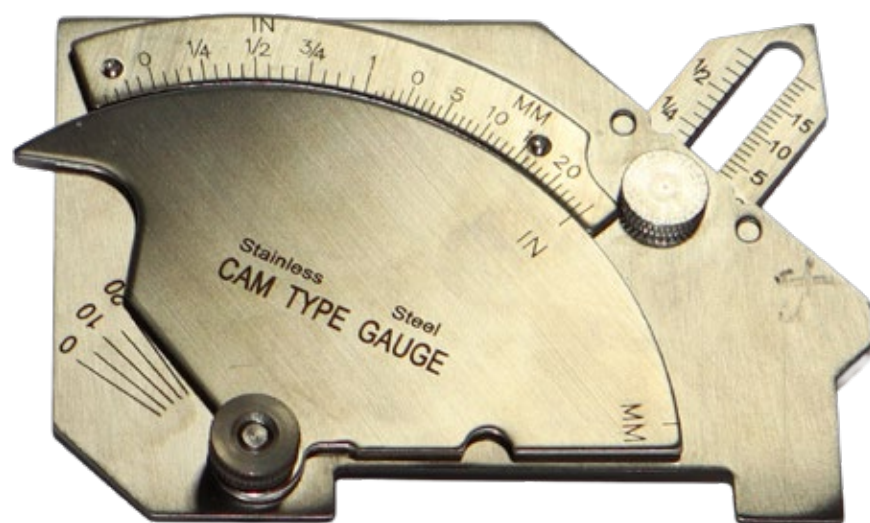

V - WAC

